


Delta 1800

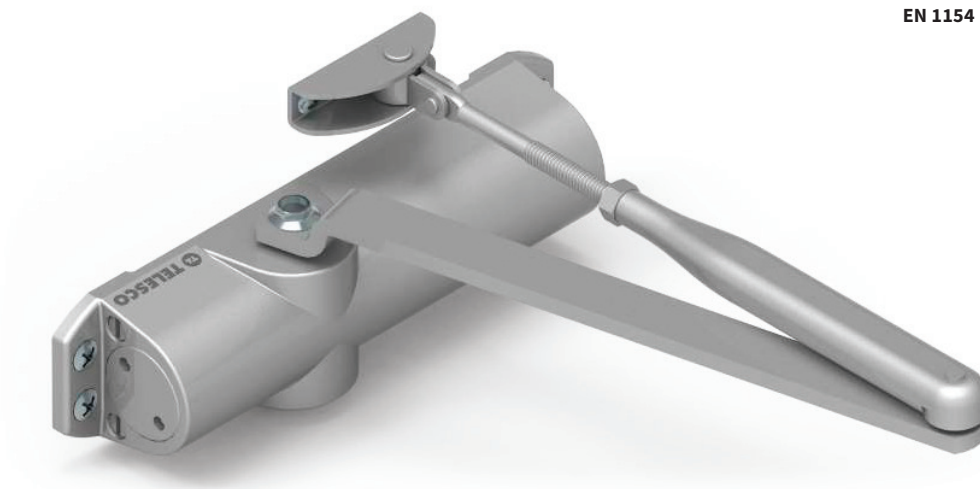

Características Técnicas

- > Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de **piñón - cremallera**.
- > **Componentes de alta calidad.** Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.
- > **Sistema Flexi.** Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 según posición de instalación.
- > **Certificado CE** según la Norma Europea EN 1154.

■ Certificado nº 1121 - CPR - AD5167

■ Clasificación CE

• Posición Normal

3	8	3/4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

• Posición Brazo Paralelo

3	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---

⚠ En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

- > **Cierrapuertas Termoestable.** El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15°C y +40°C.
- > **Seguridad ante cierres forzados** gracias a su válvula de sobrepresión.
- > **Retenedor Regulable.** Sistema de retención por enclavamiento regulable en cualquier ángulo (opcional).
- > **Alto rendimiento.** Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja.
- > **Fácil instalación.** Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.
- > **Amplia gama de colores.** Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).
- > **Homologado contra el fuego** según la Norma Europea EN 1634-1.
- > **Control hidráulico del cierre de la puerta.** Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 15° para EN2 y EN3; desde 105° a 15° para EN4.
- > **Control del golpe final** mediante válvula desde 15° a 0°.



EN 2 → EN 4


≤ 1100 mm
≤ 80 Kg

≈ 1,70 kg


Caja Individual

x 6

Regulaciones

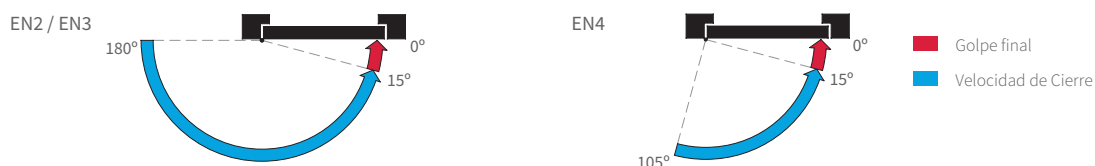

Dimensiones

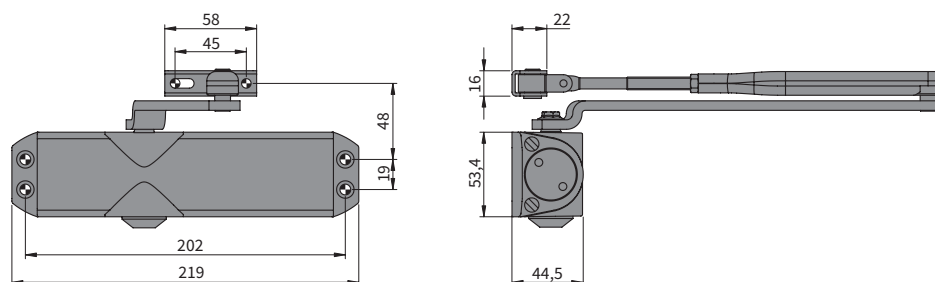

Resumen Técnico

Prestaciones funcionales					Posición de instalación		
Modelo	Fuerza regulable	Velocidad de cierre regulable	Golpe final regulable	Retenedor regulable	Posición Normal	Posición Invertida	Posición brazo paralelo
TAS 1859 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
TAS 1859 T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

⚠ En puertas cortafuego y/o estancas a los humos no deben instalarse los modelos con retenedor.

Cierrapuertas con brazo compás Delta 1800

Referencia	Descripción	Fuerza	Retención	Tarifa
TAS 1859 S	Estándar	EN 2 → EN 4		
TAS 1859 T	Retenedor regulable	EN 2 → EN 4	✓	

Acabados bronce (BR) y oro (OR) recargo de 2,15 €

Brazos completos para la serie Delta 1800

Referencia	Descripción	Tarifa
TBZ 1859 S	Brazo estándar	
TBZ 1859 T	Brazo retenedor regulable	

Placas de sujeción

Referencia	Descripción	Tarifa
TS 1859 A66	Escuadra montaje brazo paralelo	

Gama de colores

Plata	PL	Blanco	BL	Negro	NE	Oro	OR	Bronce	BR
-------	----	--------	----	-------	----	-----	----	--------	----