


ENROLLACABLES Profesional 25 m.

- 4 tomas T/T lateral.
- Cable H05VV-F 3G1.5.
- Interruptor de protección térmica.
- Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W.
- Cable enrollado 1.000 W.Tensión 13A/230V.
- Protección infantil.
- Tirador extensible.
- Placa para fijar el carrete durante el transporte.
- Índice de protección IP20.



25m

EHLIS, S.A. www.ehlis.es

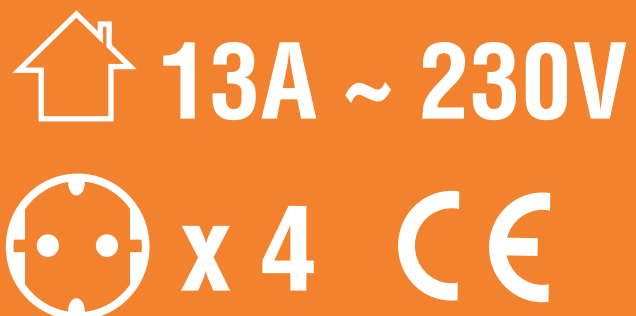

Máx. 3.000 W

